

MetsäBoard Pro FBB Bright

SCHEDA PRODOTTO



Descrizione del prodotto

Cartoncino patinato alto spessore pasta chimica, retro bianco


Utilizzo finale

Cioccolato e pasticcini, Alimentare di marca, Salute, Applicazioni grafiche, Cosmetica, Elettronica di consumo, Copertine, Cartoline, Bevande, Materiale da esposizione e vendita

Caratteristiche

Metodo di stampa Offset a foglio, Stampa digitale, Rotocalco, Flessografia
Alimenti a contatto Regolamento Europeo (EC) No 1935/2004, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
Metsä Board Cartiera Äänekoski, Husum

Struttura

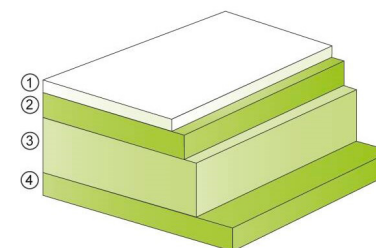

- 1) Multipatinatura a racla
- 2) Pura cellulosa sbiancata
- 3) Polpa chimico termo meccanica (BCTMP)
- 4) Pura cellulosa sbiancata

PROPRIETÀ, UNITÀ DI MISURA	METODO	STANDARD	TOLLERANZA	VALORI										
Grammatura g/m ²		ISO 536	± 2%	180	195	220	230	245	255	265	280	290	320	350
Spessore µm		ISO 534	± 3%	260	305	355	385	415	435	455	485	505	555	610
Bending rigidità DT mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	2.4	3.8	5.4	6.6	8.1	9.0	10.0	11.6	13.0	16.0	19.0
Bending rigidità DL mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	5.2	7.8	11.0	13.5	16.5	18.4	20.2	23.3	26.3	32.5	38.0
Contenuto di umidità %		ISO 287	± 1.0	6.8	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5
Grado di Liscio fronte µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Brillantezza fronte %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Colore CIELAB L* fronte	Illumination C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8
Colore CIELAB a* fronte	Illumination C/2°	ISO 5631-1	± 0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Colore CIELAB b* fronte	Illumination C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Lucidità %	Hunter 75°	ISO 8254-1	± 5	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Odorosità (Robinson Test)	12 mesi in conf. originale	EN 1230-2		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Le tolleranze, quando specificate, si basano sui limiti di confidenza del 95% di misurazioni effettuate in cartiera su campioni testati in condizioni standard (23°C/50% RH).

Le cartiere Metsä Board sono certificate FSC® / C001580 ed PEFC / 02-31-92 catena di custodia.

*Si prega di contattare Metsä Board per dettagli su grammature e/o restrizioni e limitazioni specifiche per paese.

Emesso 02.07.2020. Sostituisce la scheda del 24.04.2019.